


Anwendung:

Kühlräume und Kühlanlagen mit Dreh- und Wechselstromkomponenten
 Abtauheizung: bis max. 3KW
 Verdampferlüfter: bis max. 3A

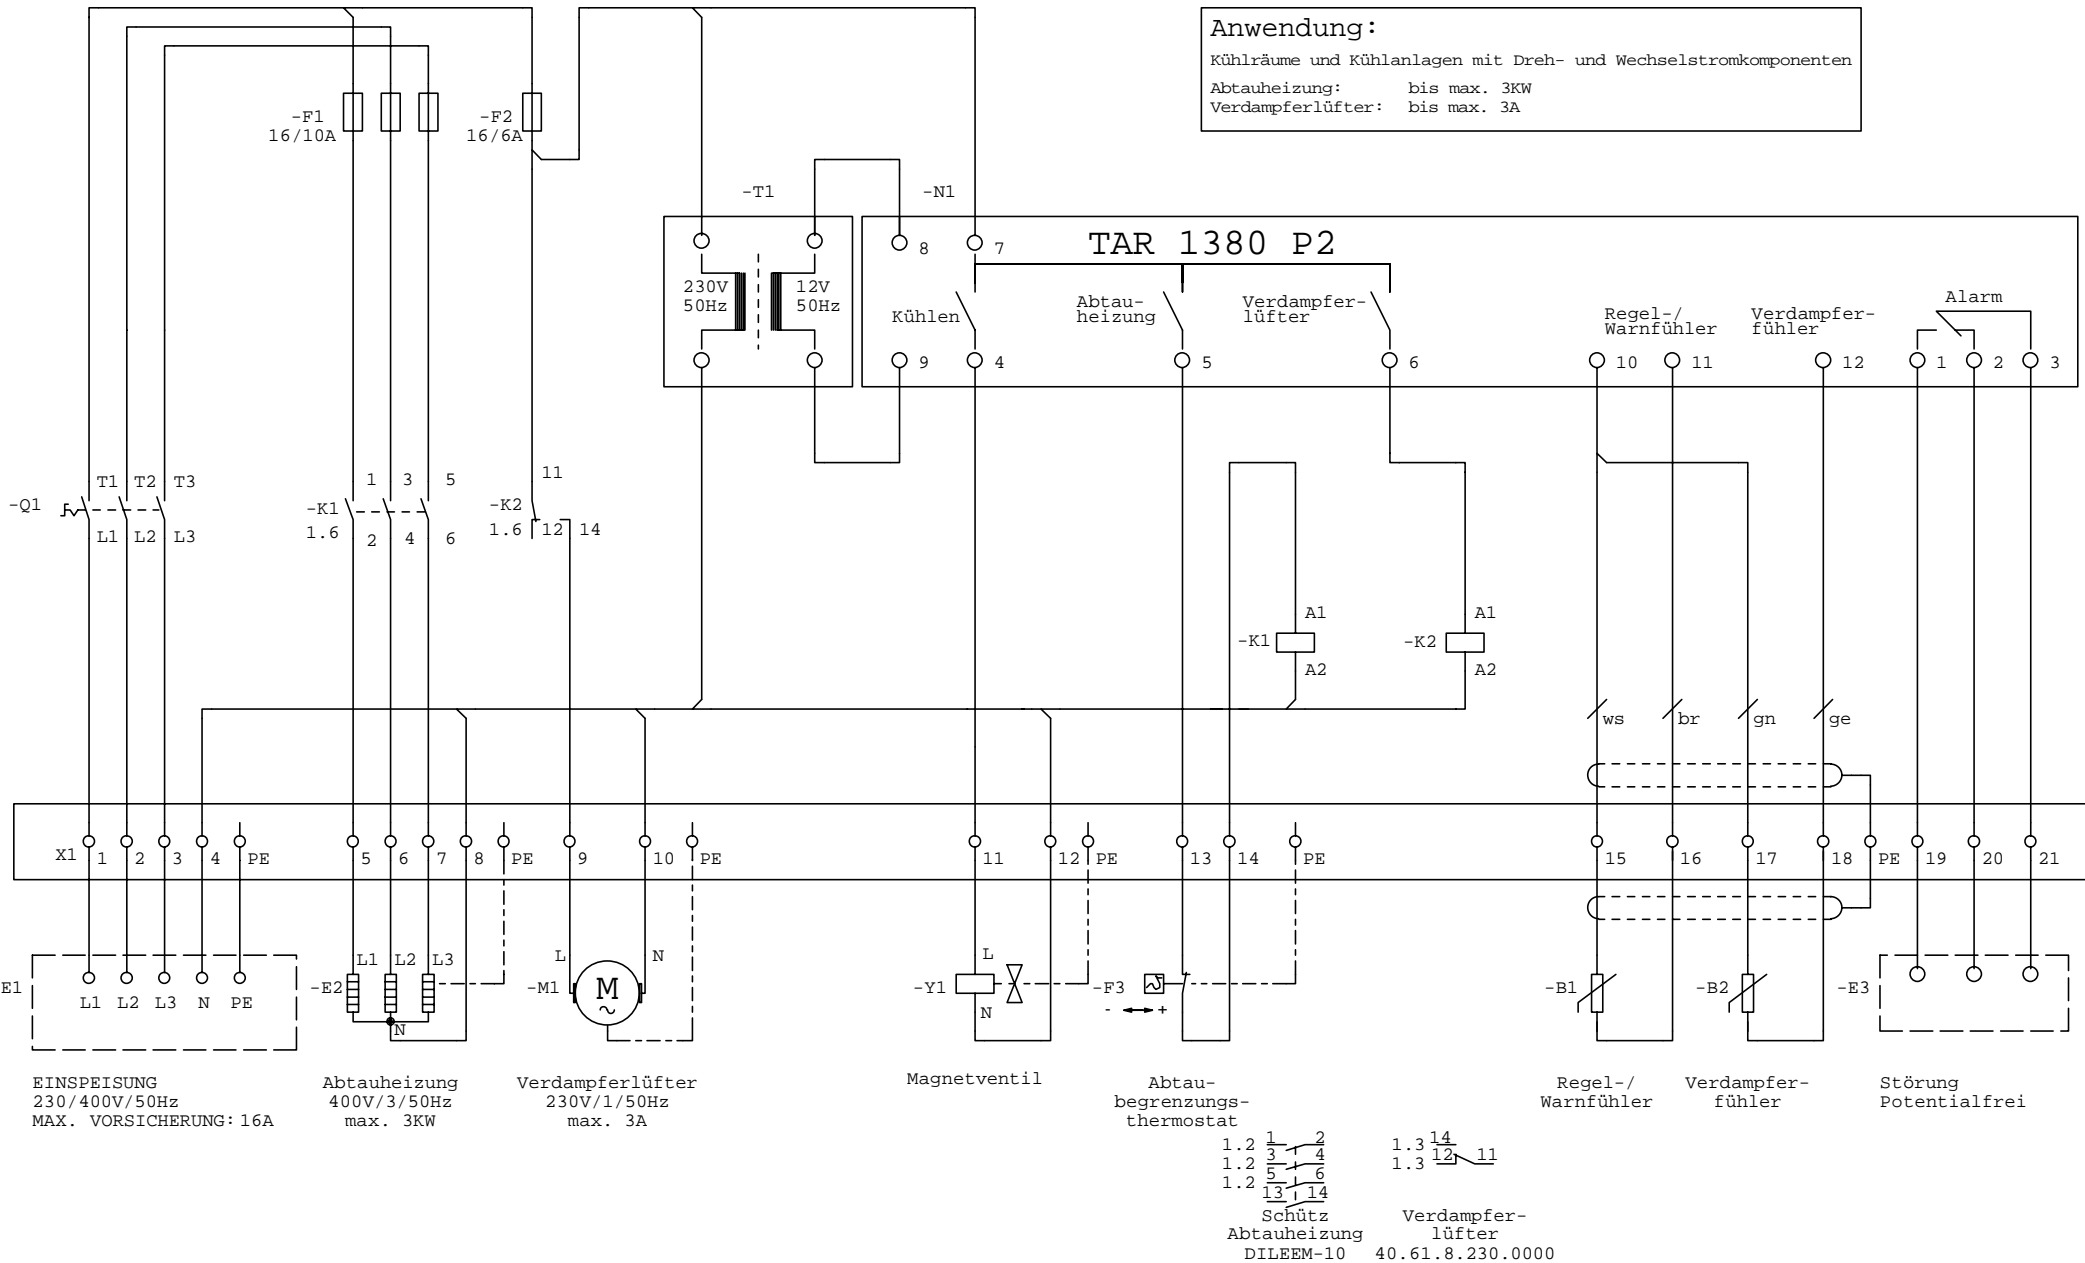

EINSPEISUNG
 230/400V/50Hz
 MAX. VORSICHERUNG: 16A

Abtauheizung
 400V/3/50Hz
 max. 3KW

Verdampferlüfter
 230V/1/50Hz
 max. 3A


Magnetventil

Abtau-
 begrenzung-
 thermostat

Regel-/
 Warnfühler

Verdampfer-
 fühler

Störung
 Potentialfrei



Schütz
 Abtauheizung
 DILEEM-10

Verdampfer-
 lüfter
 40.61.8.230.0000

				Datum	18.06.04	3E-GmbH Bad Berka Kellnersbergstr. 4 99438 Bad Berka Tel. : (036458) 348-0 Fax : (036458) 348-5		BTKR 03		=	
				Bearb.	Stotz					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	BTKR mit TAR 1380		Blatt 1 von 1Bl.	
1				2				3		7	8